


FİBER OPTİK LARİNGOSKOP SETİ





Modern deęiřtirilebilir tp iřlevi.
Otoklav iin deęiřtirilmesi kolaydır.

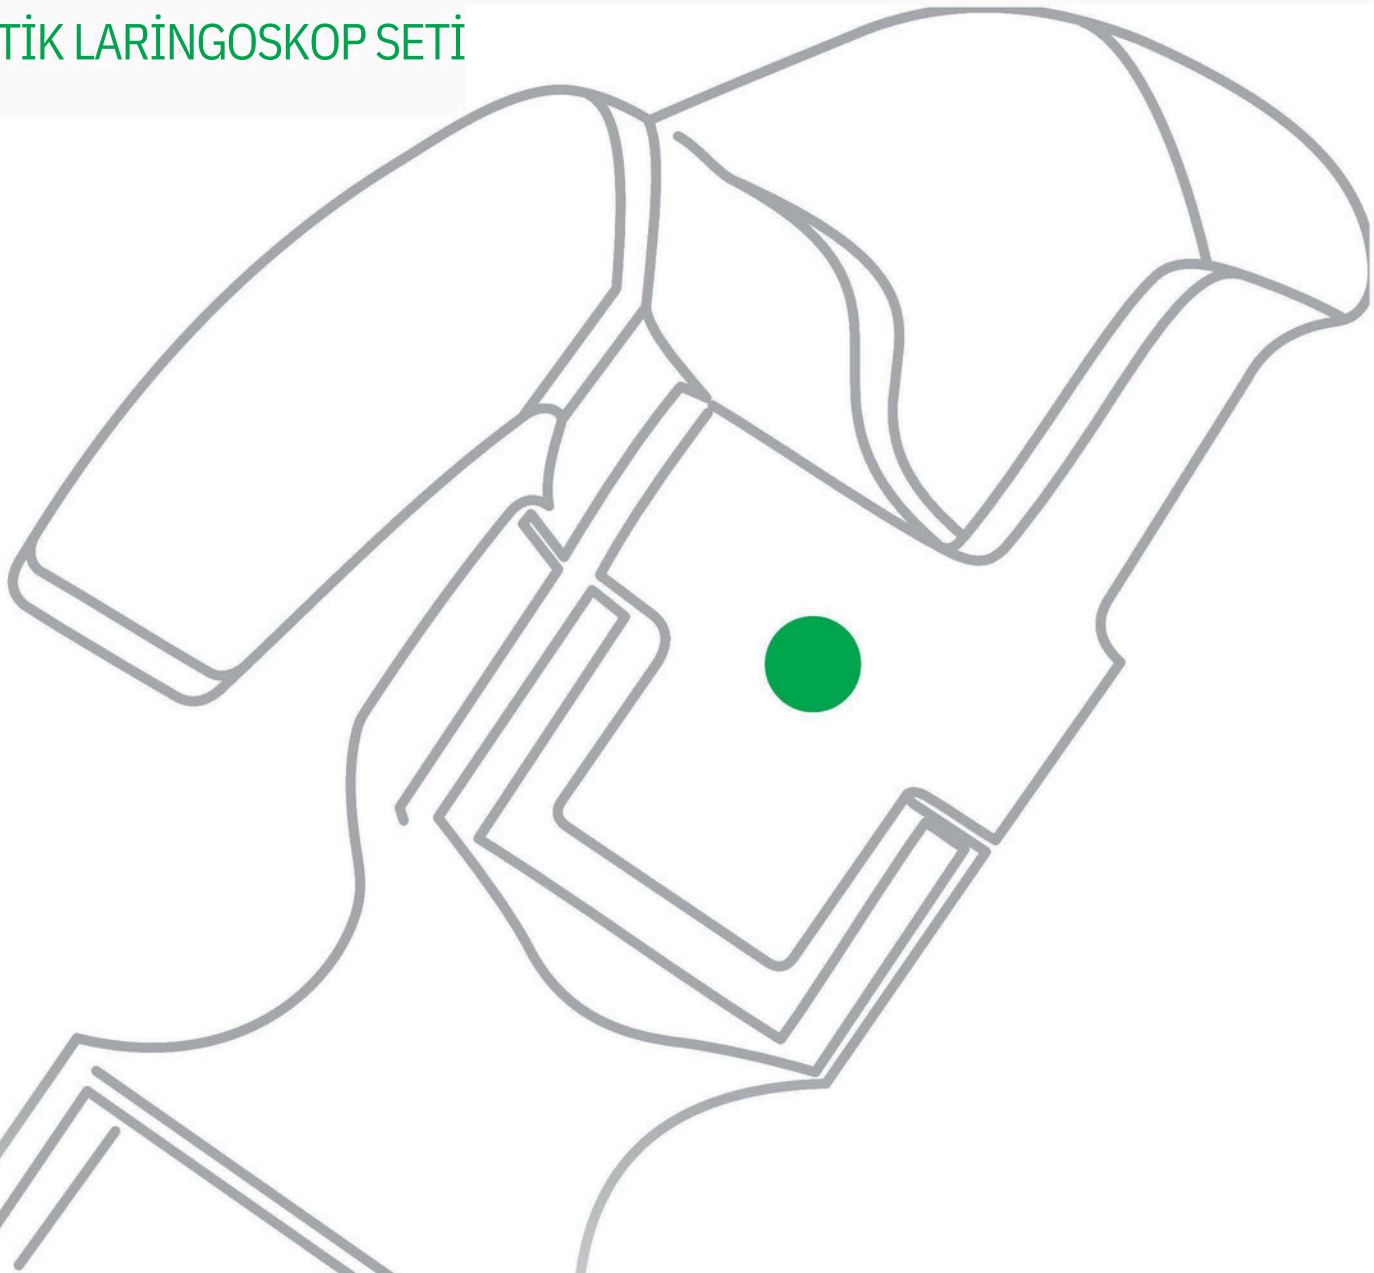

Keskin kenarlar yoktur, hafif tařıyıcı
ile tam grř aısında kalır.



Otoklav iin iřik yolunu
deęiřtirmek iin klasik
vida sistemi.



Bıaklarımız, deęiřtirilebilir bir fiber optik iřik yolu ile tasarlanmıřtır. Modern ve klasik deęiřtirilebilir iřik kılavuzu tercihi vardır. Her iki sistem kolayca sklebilir. Dřk boy bıak aęızları, daha az tıkalı bir grnm ve kk aęız saęlıęı iin daha kolay eriřim sunar. Btn bıakların przsz kenarları vardır.

Bıaklarımız, tm dnya standartlarında yeřil sistem DIN ISO 7376/3 tutamalarıyla tam uyumludur, bıaklar sırtında yeřil gstergeye sahiptir. Tm bıakların kulp zerinde en iyi oturması iin  rulman vardır. Fiber Iřık Yolları, en iyi iřik iletimi iin son derece parlaktır.

Özellikler:

- Değişirilebilir ışık yolu.
 - 304 Seri Paslanmaz Çelik
 - 4.5 çaplı fiber optik demeti.
 - 6500 fiber lifler.
 - 2adet C Boy pil ile kullanılabilir
 - 2.5 - 3.5 V LED ampül
 - Keskin olmayan eğimli bıçaklar
 - Bakım gerektirmez.
- 138 C' derece sıcaklığa kadar 4000 kez otoklav edilebilir, 1.000 lux ışık verir.
ETO - H2O2 - Cidex - Sabun ve buhar otoklava uygun
DIN ISO 7376/7373 ile uyumludur



4



1



3





0



2



ARKA TARAF




NUMARA	A	B
0	80mm	55mm
1	92mm	70mm
2	100mm	75mm
3	130mm	105mm
4	155mm	130mm
5	175mm	155mm

Özellikler:

- Değiştirilebilir ışık yolu.
- 304 Seri Mat Çelik Paslanmaz Çelik
- 4.5 çaplı fiber optik demeti.
- 6500 fiber lifler.
- 2adet C Boy pil ile kullanılabilir
- 2.5 - 3.5 V LED ampül
- Keskin olmayan eğimli bıçaklar
- Bakım gerektirmez.
- 138 C' derece sıcaklığa kadar 4000 kez otoklav edilebilir, 1.000 lux ışık verir.
- ETO - H2O2 - Cidex - Sabun ve buhar otoklava uygun
- DIN ISO 7376/7373 ile uyumludur



ARKA TARAF

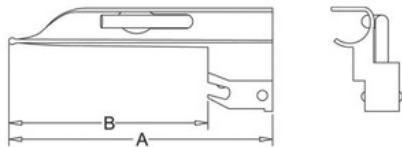

NUMARA

A

B

00	65mm	40mm
0	75mm	50mm
1	102mm	77mm
2	155mm	130mm
3	195mm	170mm
4	205mm	180mm

HANDLE

Özellikler:

- 2,5V / 3,5V LED Ampul 30-40 mm 12.000 Lux ışık şiddeti
NIMH Batarya
- 1saatlik şarj süresi ile 4 saat süreli çalışma kapasiteli
- Metal başlıkla çevrilmiş LED/XENON ampul
- Şarj edilebilir batarya paketleri.
- Xenon kapsül kolayca değişebilir ve otoklava girebilir.
- Yeşil halka ISO 7376/7373 uyumlu universal bağlantıyı temsil eder.
Krom kaplı pirinç ve Paslanmaz çelik yapı.



KÜÇÜK BOY
HANDLE

ORTA BOY
HANDLE



KÜÇÜK BOY
ŞARJ EDİLEBİLİR
BATARYA

BÜYÜK BOY
ŞARJ EDİLEBİLİR
BATARYA